

PA 500 AOL VA

压力连接附件,DKOL

HANSA FLEX

属性

应用范围 HD 500软管用压力连接附件

接口 1 米制螺母螺纹

密封形式 1 带O形圈的24°外锥


缩略词 DKOL

标准 ISO 8434-1

接入 带拉断保护(Interlock)

供货范围 压力内接头 + 压力卡套

原料 不锈钢

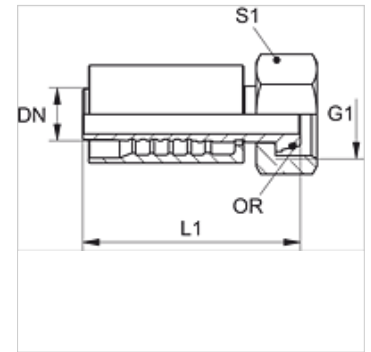

订购指南

NBR 材料制成的密封件

FPM (氟胶) 应客户要求提供

货品

| 名称 | DN | 尺寸 | 英寸 | 用于管外径-Ø (mm) | S1 | OR |
|---------------|----|----|--------|-----------------|----|------------|
| PA 520 AOL VA | 19 | 12 | 3/4" | 22 | 36 | 20.0 x 2.0 |
| PA 525 AOL VA | 25 | 16 | 1" | 28 | 41 | 26.0 x 2.0 |
| PA 532 AOL VA | 31 | 20 | 1.1/4" | 35 | 50 | 32.0 x 2.5 |
| PA 540 AOL VA | 38 | 24 | 1.1/2" | 42 | 60 | 38.0 x 2.5 |

产品变体

PA 500 AOL A 压力连接附件,DKOL, 钢