

PA 500 AOS 45 VA

压力连接附件,DKOS W45°

HANSA FLEX

属性

应用范围 HD 500软管用压力连接附件

接口 1 米制螺母螺纹

密封形式 1 带O形圈的24°外锥


缩略词 DKOS

标准 ISO 8434-1

接入 带拉断保护(Interlock)

供货范围 压力内接头 + 压力卡套

原料 不锈钢

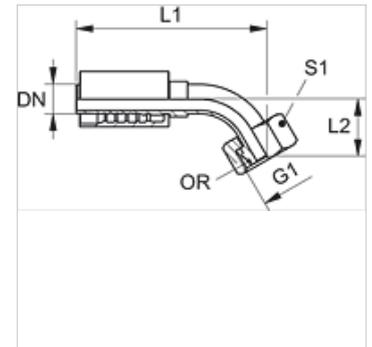

订购指南

NBR 材料制成的密封件

FPM (氟胶) 应客户要求提供

货品

| 名称 | DN | 尺寸 | 英寸 | G1 | 用于管外径-Ø (mm) | L2 (mm) | S1 | OR |
|---------------------|----|----|--------|----------|-----------------|------------|----|------------|
| PA 520 AOS 16 45 VA | 19 | 12 | 3/4" | M 30 x 2 | 20 | 45,0 | 36 | 17.5 x 2.5 |
| PA 520 AOS 45 VA | 19 | 12 | 3/4" | - | 25 | 40,0 | 46 | 22.0 x 2.5 |
| PA 525 AOS 20 45 VA | 25 | 16 | 1" | - | 25 | 52,0 | 46 | 22.0 x 2.5 |
| PA 525 AOS 45 VA | 25 | 16 | 1" | - | 30 | 43,0 | 50 | 27.0 x 2.5 |
| PA 532 AOS 45 VA | 31 | 20 | 1.1/4" | - | 38 | 52,0 | 60 | 33.0 x 2.5 |

产品变体

PA 500 AOS 45 A 压力连接附件,DKOS W45°, 钢