

PA 500 HJ VA

压力连接附件,AGJ

HANSA FLEX

属性

应用范围 HD 500软管用压力连接附件

接口 1 UN/UNF外螺纹

密封形式 1 74°外锥


缩略词 AGJ

标准 ISO 8434-2

接入 带拉断保护(Interlock)

供货范围 压力内接头 + 压力卡套

原料 不锈钢

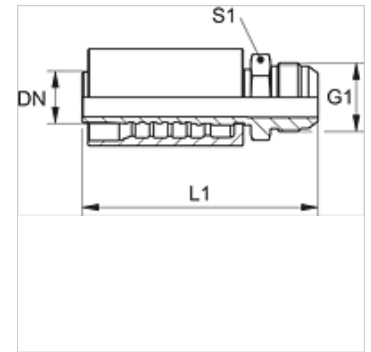

货品

| 名称 | DN | 尺寸 | 英寸 | G1 | S1 |
|--------------|----|----|--------|----------------|----|
| PA 520 HJ VA | 19 | 12 | 3/4" | 1.1/16" -12 UN | 30 |
| PA 525 HJ VA | 25 | 16 | 1" | 1.5/16" -12 UN | 36 |
| PA 532 HJ VA | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.5/8" -12 UN | 46 |
| PA 540 HJ VA | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.7/8" -12 UN | 50 |
| PA 550 HJ VA | 51 | 32 | 2" | 2.1/2" -12 UN | 65 |

产品变体

PA 500 HJ A 压力连接附件,AGJ, 钢