

PA 500 HN VA

压力连接附件,AGN

HANSA FLEX

属性

应用范围 HD 500软管用压力连接附件

接口 1 NPT外螺纹


密封形式 1 螺纹密封,额外的60°内锥。

缩略词 AGN

接入 带拉断保护(Interlock)

供货范围 压力内接头 + 压力卡套

原料 不锈钢

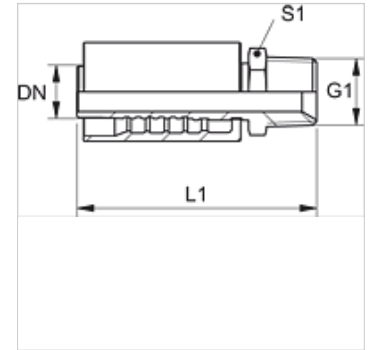

货品

| 名称 | DN | 尺寸 | 英寸 | S1 |
|-----------------|----|----|--------|----|
| PA 520 HN VA | 19 | 12 | 3/4" | 30 |
| PA 520 HN 25 VA | 19 | 12 | 3/4" | 36 |
| PA 525 HN VA | 25 | 16 | 1" | 36 |
| PA 532 HN VA | 31 | 20 | 1.1/4" | 46 |
| PA 540 HN VA | 38 | 24 | 1.1/2" | 50 |
| PA 550 HN VA | 51 | 32 | 2" | 65 |

产品变体

PA 500 HN A 压力连接附件,AGN, 钢