
PA 500 HS VA
压力连接附件,CES

属性

应用范围	HD 500软管用压力连接附件
接口 1	米制外螺纹,圆柱形
密封形式 1	24°内锥
缩略词	CES
标准	ISO 8434-1
接入	带拉断保护(Interlock)
供货范围	压力内接头 + 压力卡套
原料	不锈钢
表面保护	电镀涂层



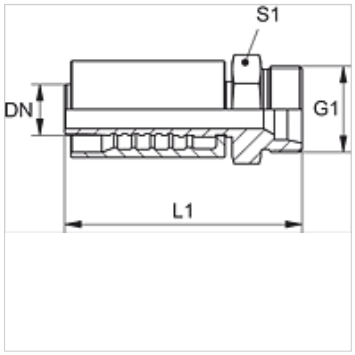

货品

名称	DN	尺寸	英寸	结构系列	G1	用于管外径-Ø (mm)	S1
PA 520 HS 16 VA	19	12	3/4"	S	M 30 x 2	20	32
PA 520 HS VA	19	12	3/4"	S	M 36 x 2	25	36
PA 525 HS 20 VA	25	16	1"	S	M 36 x 2	25	36
PA 525 HS VA	25	16	1"	S	M 42 x 2	30	46
PA 532 HS VA	31	20	1.1/4"	S	M 52 x 2	38	55

产品变体

PA 500 HS A	压力连接附件,CES, 钢

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。