

PA 500 SF 45 VA

压力连接附件,SFL W45°

HANSA FLEX

属性

应用范围 HD 500软管用压力连接附件

接口 1 SAE法兰接口 3000 PSI

密封形式 1 用SF-O形圈扁平密封


缩略词 SFL

标准 SAE J518
ISO 6162-1

接入 带拉断保护(Interlock)

供货范围 压力内接头 + 压力卡套

原料 不锈钢

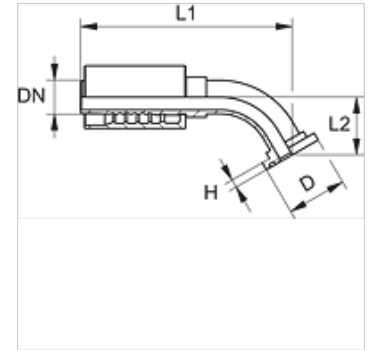

订购指南

NBR 材料制成的密封件

FPM (氟胶) 应客户要求提供

货品

| 名称 | DN | 尺寸 | 英寸 | 法兰大小 | D (mm) | H (mm) | L2 (mm) |
|--------------------|----|----|--------|--------|-----------|-----------|------------|
| PA 520 SF 45 VA | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 38,1 | 6,7 | 38,0 |
| PA 520 SF 25 45 VA | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 44,5 | 8,0 | 39,5 |
| PA 525 SF 45 VA | 25 | 16 | 1" | 1" | 44,5 | 8,0 | 39,0 |
| PA 525 SF 32 45 VA | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 50,8 | 8,0 | 44,0 |
| PA 532 SF 45 VA | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 50,8 | 8,0 | 45,0 |
| PA 532 SF 40 45 VA | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 60,3 | 8,0 | 46,0 |
| PA 540 SF 45 VA | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 60,3 | 8,0 | 49,0 |
| PA 540 SF 50 45 VA | 38 | 24 | 1.1/2" | 2" | 71,4 | 9,5 | 60,0 |
| PA 550 SF 45 VA | 51 | 32 | 2" | 2" | 71,4 | 9,5 | 65,0 |

产品变体

PA 500 SF 45 A 压力连接附件,SFL W45°, 钢