
PA 500 SF6 90 VA
压力连接附件,SFS W90°

属性

应用范围	HD 500软管用压力连接附件
接口 1	SAE法兰接口 6000 PSI
密封形式 1	用SF-O形圈扁平密封
缩略词	SFS
标准	SAE J518 ISO 6162-2
接入	带拉断保护(Interlock)
供货范围	压力内接头 + 压力卡套
原料	不锈钢



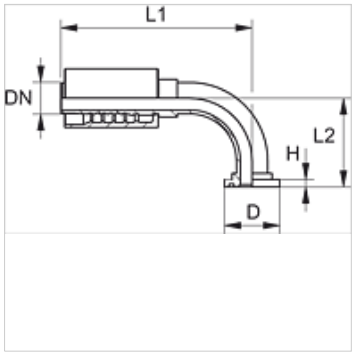

订购指南

NBR 材料制成的密封件
FPM (氟胶) 应客户要求提供

货品

名称	DN	尺寸	英寸	法兰大小	D (mm)	H (mm)	L2 (mm)
PA 520 SF6 90 VA	19	12	3/4"	3/4"	41,3	8,8	71,0
PA 520 SF6 25 90 VA	19	12	3/4"	1"	47,6	9,5	72,0
PA 525 SF6 90 VA	25	16	1"	1"	47,6	9,5	77,0
PA 525 SF6 32 90 VA	25	16	1"	1.1/4"	54,0	10,3	90,0
PA 532 SF6 90 VA	31	20	1.1/4"	1.1/4"	54,0	10,3	93,5
PA 532 SF6 40 90 VA	31	20	1.1/4"	1.1/2"	63,5	12,6	96,0
PA 540 SF6 90 VA	38	24	1.1/2"	1.1/2"	63,5	12,6	107,0
PA 540 SF6 50 90 VA	38	24	1.1/2"	2"	79,4	12,6	121,5
PA 550 SF6 90 VA	51	32	2"	2"	79,4	12,6	142,0

产品变体

PA 500 SF6 90 A	压力连接附件,SFS W90°, 钢

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。