

ND AB 90

插式内接头,DKR W90°

HANSA**FLEX**

属性

接口 1 BSP螺母螺纹


密封形式 1 60°外锥

缩略词 DKR

标准 ISO 8434-6
BS 5200

原料 钢

表面保护 电镀涂层

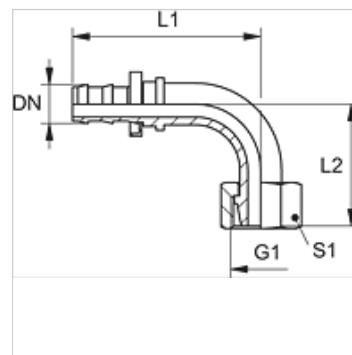

提示

未损坏的内接头可再次使用。

货品

名称	DN	尺寸	英寸	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
ND 06 AB 90	6	4	1/4"	G 1/4" -19	42,0	29,0	17
ND 10 AB 90	10	6	3/8"	G 3/8" -19	49,0	33,0	19
ND 13 AB 90	12	8	1/2"	G 1/2" -14	60,0	39,0	27
ND 16 AB 90	16	10	5/8"	G 5/8" -14	74,0	43,0	30
ND 20 AB 90	19	12	3/4"	G 3/4" -14	88,0	53,0	32

附件

ND ASR GE, RO, BL 插式内接头用止挡圈