

ND AFL
插式内接头,DKL

HANSA-FLEX

属性

接口 1	米制螺母螺纹
密封形式 1	24°/60° Universal sealing head
缩略词	DKL
原料	钢
表面保护	电镀涂层

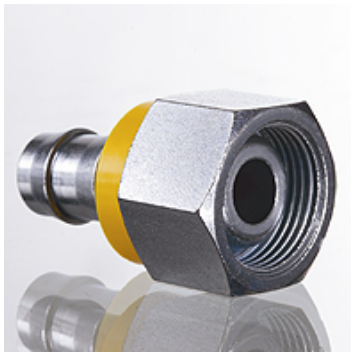

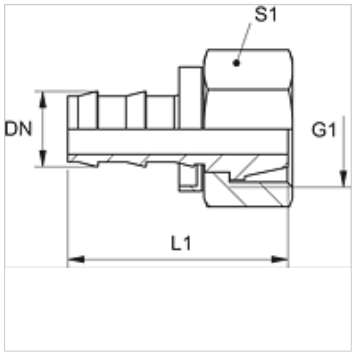

提示

未损坏的内接头可再次使用。

货品

名称	DN	尺寸	英寸	G1	用于管外径-Ø (mm)	L1 (mm)	S1
ND 06 AFL 04	6	4	1/4"	M 12 x 1.5	6	33,0	14
ND 06 AFL	6	4	1/4"	M 14 x 1.5	8	33,0	17
ND 06 AFL 08	6	4	1/4"	M 16 x 1.5	10	34,0	19
ND 10 AFL 08	10	6	3/8"	M 16 x 1.5	10	38,0	19
ND 10 AFL	10	6	3/8"	M 18 x 1.5	12	38,0	22
ND 13 AFL 10	12	8	1/2"	M 18 x 1.5	12	-	-
ND 13 AFL	12	8	1/2"	M 22 x 1.5	15	43,5	27
ND 16 AFL 13	16	10	5/8"	M 22 x 1.5	15	56,0	27
ND 16 AFL	16	10	5/8"	M 26 x 1.5	18	53,0	32
ND 20 AFL	19	12	3/4"	M 30 x 2	22	53,5	36
ND 25 AFL	25	16	1"	M 36 x 2	28	58,0	41

附件

ND ASR GE, RO, BL	插式内接头用止挡圈

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。