
ND AJ
插式内接头,DKJ

属性

接口 1	UN/UNF螺母螺纹
密封形式 1	74°内锥
缩略词	DKJ
标准	ISO 8434-2
原料	钢
表面保护	电镀涂层



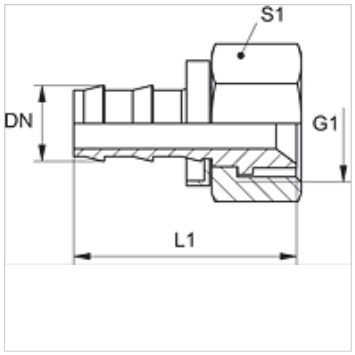

提示

未损坏的内接头可再次使用。

货品

名称	DN	尺寸	英寸	G1	L1 (mm)	S1
ND 06 AJ	6	4	1/4"	7/16" -20 UNF	40,0	14
ND 06 AJ 08	6	4	1/4"	1/2" -20 UNF	40,0	17
ND 10 AJ	10	6	3/8"	9/16" -18 UNF	45,0	19
ND 13 AJ	12	8	1/2"	3/4" -16 UNF	51,0	22
ND 13 AJ 16	12	8	1/2"	7/8" -14 UNF(细牙系列)	65,0	27
ND 16 AJ	16	10	5/8"	7/8" -14 UNF(细牙系列)	65,0	27
ND 20 AJ	19	12	3/4"	1.1/16" -12 UN	67,0	32
ND 25 AJ	25	16	1"	1.5/16" -12 UN	70,0	41

附件

ND ASR GE, RO, BL	插式内接头用止挡圈

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。