


ND AJ 90

插式内接头,DKJ W90°



| 属性 | |
|--------|------------|
| 接口 1 | UN/UNF螺母螺纹 |
| 密封形式 1 | 74°内锥 |
| 缩略词 | DKJ |
| 标准 | ISO 8434-2 |
| 原料 | 钢 |
| 表面保护 | 电镀涂层 |

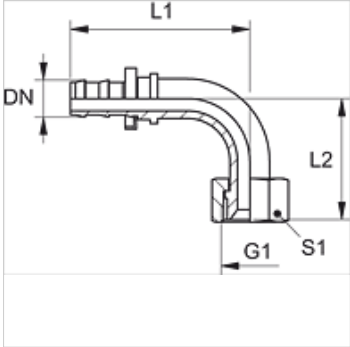

提示
未损坏的内接头可再次使用。

| 货品 | | | | | | | | |
|-------------|----|----|------|----------------|------------|------------|----|--|
| 名称 | DN | 尺寸 | 英寸 | G1 | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 | |
| ND 06 AJ 90 | 6 | 4 | 1/4" | 7/16" -20 UNF | 39,0 | 17,0 | 16 | |
| ND 10 AJ 90 | 10 | 6 | 3/8" | 9/16" -18 UNF | 47,0 | 23,0 | 19 | |
| ND 20 AJ 90 | 19 | 12 | 3/4" | 1.1/16" -12 UN | 83,0 | 48,0 | 32 | |

| 附件 | |
|-------------------|-----------|
| ND ASR GE, RO, BL | 插式内接头用止挡圈 |