

**属性**

接口 1 UN/UNF螺母螺纹


密封形式 1 扁平密封式

缩略词 ORFS

标准 ISO 8434-3

原料 钢

表面保护 电镀涂层

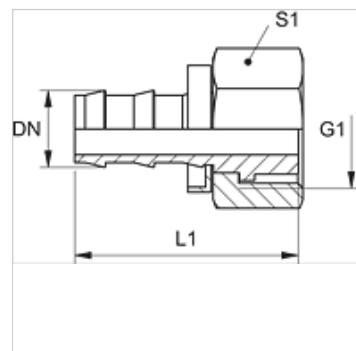

**提示**

未损坏的内接头可再次使用。

**货品**

| 名称                  | DN | 尺寸 | 英寸   | G1             | L1<br>(mm) | S1 |
|---------------------|----|----|------|----------------|------------|----|
| <b>ND 06 AJF</b>    | 6  | 4  | 1/4" | 9/16" -18 UNF  | 36,0       | 18 |
| <b>ND 10 AJF</b>    | 10 | 6  | 3/8" | 11/16" -16 UN  | 40,0       | 22 |
| <b>ND 10 AJF 13</b> | 10 | 6  | 3/8" | 13/16" -16 UN  | 43,0       | 24 |
| <b>ND 13 AJF</b>    | 12 | 8  | 1/2" | 13/16" -16 UN  | 47,0       | 24 |
| <b>ND 20 AJF</b>    | 19 | 12 | 3/4" | 1.3/16" -12 UN | 67,0       | 35 |

**附件**

**ND ASR GE, RO, BL** 插式内接头用止挡圈