

ND AOL
插式内接头,DKOL

属性

接口 1	米制螺母螺纹
密封形式 1	带O形圈的24°外锥
缩略词	DKOL
标准	ISO 8434-1
原料	钢
表面保护	电镀涂层

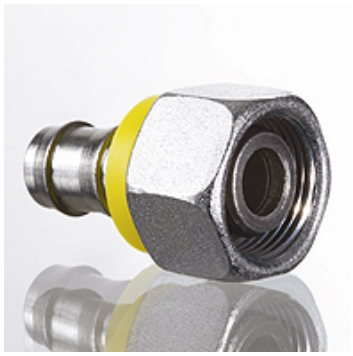

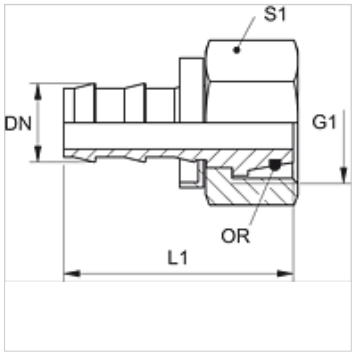

提示

未损坏的内接头可再次使用。

货品

名称	DN	尺寸	英寸	G1	用于管外径-Ø (mm)	L1 (mm)	S1	OR
ND 06 AOL 04	6	4	1/4"	M 12 x 1.5	6	40,0	14	4.5 x 1.5
ND 06 AOL	6	4	1/4"	M 14 x 1.5	8	36,0	17	6.5 x 1.5
ND 06 AOL 08	6	4	1/4"	M 16 x 1.5	10	36,0	19	8.5 x 1.5
ND 10 AOL 08	10	6	3/8"	M 16 x 1.5	10	40,0	19	8.5 x 1.5
ND 10 AOL	10	6	3/8"	M 18 x 1.5	12	40,0	22	10.5 x 1.5
ND 13 AOL	12	8	1/2"	M 22 x 1.5	15	44,0	27	12.5 x 1.5
ND 16 AOL	16	10	5/8"	M 26 x 1.5	18	56,0	32	16.0 x 2.0
ND 20 AOL	19	12	3/4"	M 30 x 2	22	58,0	36	20.0 x 2.0

附件

ND ASR GE, RO, BL	插式内接头用止挡圈

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。