
# ND AOL 45
插式内接头,DKOL W45°

HANSA-FLEX

## 属性

| | |
|---|---|
| **接口 1** | 米制螺母螺纹 |
| **密封形式 1** | 带O形圈的24°外锥 |
| **缩略词** | DKOL |
| **标准** | ISO 8434-1 |
| **原料** | 钢 |
| **表面保护** | 电镀涂层 |



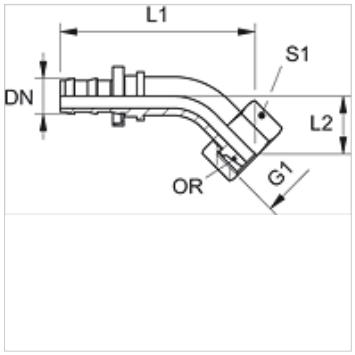


## 提示

未损坏的内接头可再次使用。

## 货品

| 名称 | DN | 尺寸 | 英寸 | G1 | 用于管外径-Ø (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 | OR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ND 10 AOL 08 45** | 10 | 6 | 3/8" | M 16 x 1.5 | 10 | 59,0 | 19,0 | 19 | 8.5 x 1.5 |
| **ND 10 AOL 45** | 10 | 6 | 3/8" | M 18 x 1.5 | 12 | 60,0 | 19,0 | 22 | 10.5 x 1.5 |
| **ND 13 AOL 45** | 12 | 8 | 1/2" | M 22 x 1.5 | 15 | 69,0 | 21,0 | 27 | 12.5 x 1.5 |

## 附件

| | |
|---|---|
| **ND ASR GE, RO, BL** | 插式内接头用止挡圈 |

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*