


ND AOL 90

插式内接头,DKOL W90°

属性

| | |
|--------|------------|
| 接口 1 | 米制螺母螺纹 |
| 密封形式 1 | 带O形圈的24°外锥 |
| 缩略词 | DKOL |
| 标准 | ISO 8434-1 |
| 原料 | 钢 |
| 表面保护 | 电镀涂层 |

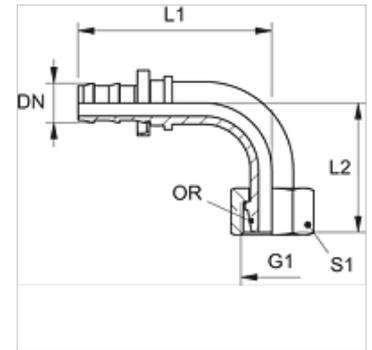

提示

未损坏的内接头可再次使用。

货品

| 名称 | DN | 尺寸 | 英寸 | G1 | 用于管外径-Ø (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 | OR |
|-----------------|----|----|------|------------|-----------------|------------|------------|----|------------|
| ND 06 AOL 04 90 | 6 | 4 | 1/4" | M 12 x 1.5 | 6 | 42,0 | 36,0 | 14 | 4.5 x 1.5 |
| ND 10 AOL 08 90 | 10 | 6 | 3/8" | M 16 x 1.5 | 10 | 49,0 | 35,0 | 19 | 8.5 x 1.5 |
| ND 10 AOL 90 | 10 | 6 | 3/8" | M 18 x 1.5 | 12 | 49,0 | 36,0 | 22 | 10.5 x 1.5 |
| ND 13 AOL 90 | 12 | 8 | 1/2" | M 22 x 1.5 | 15 | 58,0 | 41,0 | 27 | 12.5 x 1.5 |
| ND 16 AOL 90 | 16 | 10 | 5/8" | M 26 x 1.5 | 18 | 74,0 | 45,0 | 32 | 16.0 x 2.0 |

附件

ND ASR GE, RO, BL 插式内接头用止挡圈