

属性

接口 1 米制空心螺钉用圈眼

密封形式 1 铜圈密封


接口 2 软管接口

缩略词 RGN

标准 DIN 7642

原料 钢

表面保护 电镀涂层

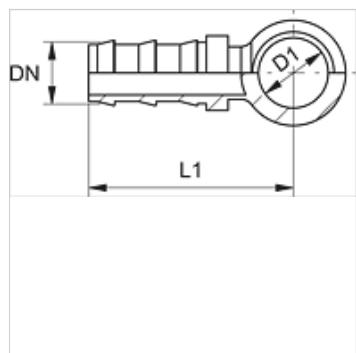

提示

未损坏的内接头可再次使用。

货品

名称	DN	尺寸	英寸	D1 (mm)	用于空心螺钉	L1 (mm)
ND 06 B 02	6	4	1/4"	8,1	M 8	36,0
ND 06 B 04	6	4	1/4"	10,1	M 10	38,0
ND 06 B	6	4	1/4"	12,1	M 12	40,0
ND 06 B 08	6	4	1/4"	14,1	M 14	42,0
ND 10 B 06	10	6	3/8"	12,1	M 12	44,0
ND 10 B 08	10	6	3/8"	14,1	M 14	47,0
ND 10 B	10	6	3/8"	16,1	M 16	49,0
ND 13 B 08	12	8	1/2"	14,1	M 14	51,0
ND 13 B 16	12	8	1/2"	22,1	M 22	58,0
ND 16 B	16	10	5/8"	22,1	M 22	68,0

附件

ND ASR GE, RO, BL 插式内接头用止挡圈