


ND B

插式内接头,RGN

属性

| | |
|--------|-----------|
| 接口 1 | 米制空心螺钉用圈眼 |
| 密封形式 1 | 铜圈密封 |
| 接口 2 | 软管接口 |
| 缩略词 | RGN |
| 标准 | DIN 7642 |
| 原料 | 钢 |
| 表面保护 | 电镀涂层 |

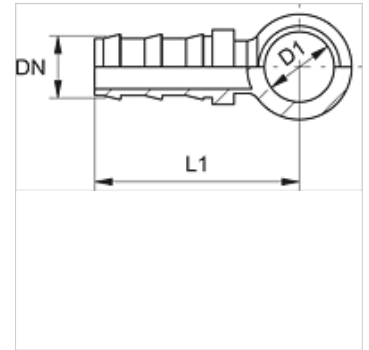

提示

未损坏的内接头可再次使用。

货品

| 名称 | DN | 尺寸 | 英寸 | D1 (mm) | 用于空心螺钉 | L1 (mm) |
|------------|----|----|------|------------|--------|------------|
| ND 06 B 02 | 6 | 4 | 1/4" | 8,1 | M 8 | 36,0 |
| ND 06 B 04 | 6 | 4 | 1/4" | 10,1 | M 10 | 38,0 |
| ND 06 B | 6 | 4 | 1/4" | 12,1 | M 12 | 40,0 |
| ND 06 B 08 | 6 | 4 | 1/4" | 14,1 | M 14 | 42,0 |
| ND 10 B 06 | 10 | 6 | 3/8" | 12,1 | M 12 | 44,0 |
| ND 10 B 08 | 10 | 6 | 3/8" | 14,1 | M 14 | 47,0 |
| ND 10 B | 10 | 6 | 3/8" | 16,1 | M 16 | 49,0 |
| ND 13 B 08 | 12 | 8 | 1/2" | 14,1 | M 14 | 51,0 |
| ND 13 B 16 | 12 | 8 | 1/2" | 22,1 | M 22 | 58,0 |
| ND 16 B | 16 | 10 | 5/8" | 22,1 | M 22 | 68,0 |

附件

ND ASR GE, RO, BL 插式内接头用止挡圈