
ND BD
插式内接头,RGN

HANSA-FLEX

属性

接口 1	米制空心螺钉用圈眼
密封形式 1	铜圈密封
接口 2 + 3	软管接口
结构类型	双软管接口
缩略词	RGN
标准	DIN 7642
原料	钢
表面保护	电镀涂层



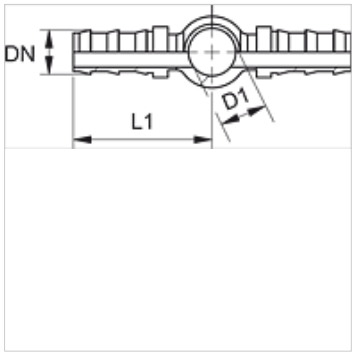

提示

未损坏的内接头可再次使用。

货品

名称	DN	尺寸	英寸	D1 (mm)	用于空心螺钉	L1 (mm)
ND 06 BD 04	6	4	1/4"	10,1	M 10	42,0
ND 06 BD	6	4	1/4"	12,1	M 12	45,0
ND 10 BD 08	10	6	3/8"	14,1	M 14	49,0

附件

ND ASR GE, RO, BL	插式内接头用止挡圈

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。