

属性

接口 1 米制空心螺钉用圈眼

密封形式 1 铜圈密封

接口 2 + 3 软管接口


结构类型 双软管接口

缩略词 RGN

标准 DIN 7642

原料 钢

表面保护 电镀涂层

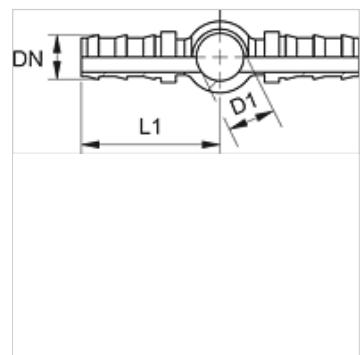

提示

未损坏的内接头可再次使用。

货品

名称	DN	尺寸	英寸	D1 (mm)	用于空心螺钉	L1 (mm)
ND 06 BD 04	6	4	1/4"	10,1	M 10	42,0
ND 06 BD	6	4	1/4"	12,1	M 12	45,0
ND 10 BD 08	10	6	3/8"	14,1	M 14	49,0

附件

ND ASR GE, RO, BL 插式内接头用止挡圈