
ND FL / ND FS
插式内接头,BEL / BES

属性

接口 1	管接头
密封形式 1	切割环接口
缩略词	BEL / BES
标准	ISO 8434-1
原料	钢
表面保护	电镀涂层



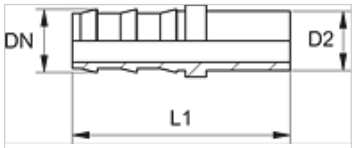

提示

未损坏的内接头可再次使用。
切割环最终安装必须在硬化的预安装接套(VOM...)中进行。
不要用于新结构;对ND...FL我们推荐:ND...AOL。

货品

名称	DN	尺寸	英寸	结构系列	D2 (mm)	L1 (mm)
ND 06 FL 04	6	4	1/4"	L	6,0	44,0
ND 06 FL	6	4	1/4"	L	8,0	44,0
ND 10 FL 08	10	6	3/8"	L	10,0	49,0
ND 10 FL	10	6	3/8"	L	12,0	49,0
ND 13 FL 10	12	8	1/2"	L	12,0	54,0
ND 13 FL	12	8	1/2"	L	15,0	55,0
ND 16 FL	16	10	5/8"	L	18,0	67,0
ND 20 FL	19	12	3/4"	L	22,0	69,0
ND 06 FS	6	4	1/4"	S	10,0	-

附件

ND ASR GE, RO, BL	插式内接头用止挡圈

附加元件

VOM	预装配接套

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。