

ND HBK

插式内接头,AGR-K

属性

接口 1 BSPT外螺纹,圆锥形


密封形式 1 螺纹密封式

缩略词 AGR-K

标准 BS 5200

原料 钢

表面保护 电镀涂层

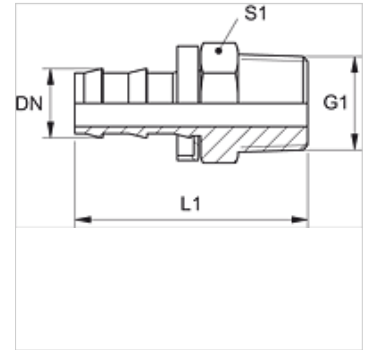

提示

未损坏的内接头可再次使用。

货品

| 名称 | DN | 尺寸 | 英寸 | G1 | L1 (mm) | S1 |
|--------------|----|----|------|----------|------------|----|
| ND 06 HBK 02 | 6 | 4 | 1/4" | R 1/8" K | 37,0 | 12 |
| ND 06 HBK | 6 | 4 | 1/4" | R 1/4" K | 40,0 | 14 |
| ND 10 HBK 06 | 10 | 6 | 3/8" | R 1/4" K | 44,0 | 14 |
| ND 10 HBK | 10 | 6 | 3/8" | R 3/8" K | 45,0 | 19 |
| ND 13 HBK | 12 | 8 | 1/2" | R 1/2" K | 55,0 | 22 |
| ND 20 HBK | 19 | 12 | 3/4" | R 3/4" K | 68,0 | 27 |

附件

ND ASR GE, RO, BL 插式内接头用止挡圈