
ND HBK
插式内接头,AGR-K

HANSA-FLEX

属性

接口 1	BSPT外螺纹,圆锥形
密封形式 1	螺纹密封式
缩略词	AGR-K
标准	BS 5200
原料	钢
表面保护	电镀涂层



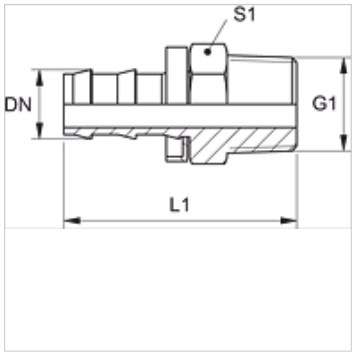

提示

未损坏的内接头可再次使用。

货品

名称	DN	尺寸	英寸	G1	L1 (mm)	S1
ND 06 HBK 02	6	4	1/4"	R 1/8" K	37,0	12
ND 06 HBK	6	4	1/4"	R 1/4" K	40,0	14
ND 10 HBK 06	10	6	3/8"	R 1/4" K	44,0	14
ND 10 HBK	10	6	3/8"	R 3/8" K	45,0	19
ND 13 HBK	12	8	1/2"	R 1/2" K	55,0	22
ND 20 HBK	19	12	3/4"	R 3/4" K	68,0	27

附件

ND ASR GE, RO, BL	插式内接头用止挡圈

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。