
ND HL
插式内接头,CEL

HANSA-FLEX

属性

接口 1	米制外螺纹,圆柱形
密封形式 1	24°内锥
缩略词	CEL
标准	ISO 8434-1
原料	钢
表面保护	电镀涂层



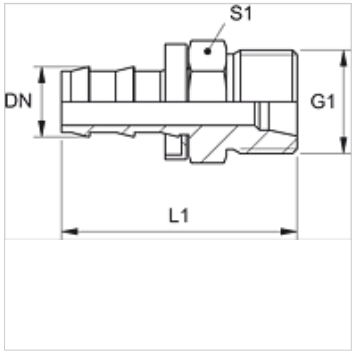

提示

未损坏的内接头可再次使用。

货品

名称	DN	尺寸	英寸	G1	用于管外径-Ø (mm)	L1 (mm)	S1
ND 06 HL 04	6	4	1/4"	M 12 x 1.5	6	35,0	12
ND 06 HL	6	4	1/4"	M 14 x 1.5	8	36,0	14
ND 10 HL 08	10	6	3/8"	M 16 x 1.5	10	41,5	17
ND 10 HL	10	6	3/8"	M 18 x 1.5	12	41,0	19
ND 13 HL	12	8	1/2"	M 22 x 1.5	15	49,0	22
ND 16 HL	16	10	3/8"	M 26 x 1.5	18	58,0	27
ND 20 HL	19	12	3/4"	M 30 x 2	22	63,0	30

附件

ND ASR GE, RO, BL	插式内接头用止挡圈

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。