
ND HN
插式内接头,AGN

HANSA-FLEX

属性

接口 1	NPT外螺纹
密封形式 1	螺纹密封,额外的60°内锥。
缩略词	AGN
原料	钢
表面保护	电镀涂层



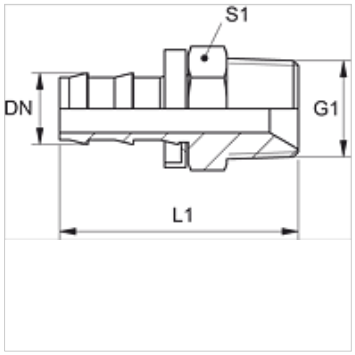

提示

未损坏的内接头可再次使用。

货品

名称	DN	尺寸	英寸	G1	L1 (mm)	S1
ND 06 HN 02	6	4	1/4"	1/8" -27 NPT	35,0	12
ND 06 HN	6	4	1/4"	1/4" -18 NPT	40,0	14
ND 10 HN 06	10	6	3/8"	1/4" -18 NPT	45,0	14
ND 10 HN	10	6	3/8"	3/8" -18 NPT	45,0	22
ND 10 HN 13	10	6	3/8"	1/2" -14 NPT	52,0	22
ND 13 HN 10	12	8	1/2"	3/8" -18 NPT	49,0	22
ND 13 HN	12	8	1/2"	1/2" -14 NPT	55,0	22
ND 16 HN 13	16	10	5/8"	1/2" -14 NPT	66,0	22
ND 20 HN	19	12	3/4"	3/4" -14 NPT	66,0	32

附件

ND ASR GE, RO, BL	插式内接头用止挡圈

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。