
PA 500 AJ A H
压力连接附件,DKJ

属性

应用范围	HD 500软管用压力连接附件
接口 1	UN/UNF螺母螺纹
密封形式 1	74°内锥
缩略词	DKJ
标准	ISO 8434-2
接入	带拉断保护(Interlock)
供货范围	压力内接头 + 压力卡套
附加特性	用于锤击模式
原料	钢
表面保护	电镀涂层



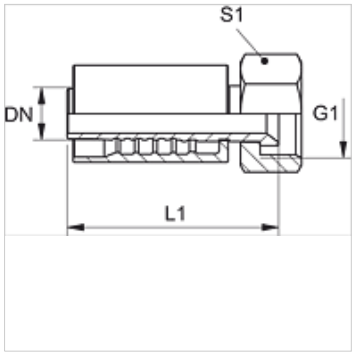

描述

强化结构,用于特强负荷,比如锤击。

货品

名称	DN	尺寸	英寸	工作压力 (bar)	G1	L1 (mm)	S1
PA 720 AJ H	19	12	3/4"	345,0	1.1/16" -12 UN	91,5	32
PA 725 AJ H	25	16	1"	275,0	1.5/16" -12 UN	98,2	41
PA 725 AJ 32 H	25	16	1"	200,0	1.5/8" -12 UN	111,0	50
PA 532 AJ AH	31	20	1.1/4"	200,0	1.5/8" -12 UN	-	-

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。