
PA 500 AJ VA
压力连接附件,DKJ

HANSA-FLEX

属性

应用范围	HD 500软管用压力连接附件
接口 1	UN/UNF螺母螺纹
密封形式 1	74°内锥
缩略词	DKJ
标准	ISO 8434-2
接入	带拉断保护(Interlock)
供货范围	压力内接头 + 压力卡套
原料	不锈钢



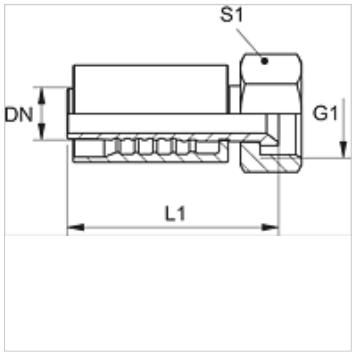

货品

名称	DN	尺寸	英寸	工作压力 (bar)	G1	S1
PA 520 AJ VA	19	12	3/4"	350,0	1.1/16" -12 UN	32
PA 520 AJ 25 VA	19	12	3/4"	280,0	1.5/16" -12 UN	41
PA 525 AJ VA	25	16	1"	280,0	1.5/16" -12 UN	41
PA 525 AJ 32 VA	25	16	1"	210,0	1.5/8" -12 UN	50
PA 532 AJ VA	31	20	1.1/4"	210,0	1.5/8" -12 UN	50
PA 532 AJ 40 VA	31	20	1.1/4"	160,0	1.7/8" -12 UN	60
PA 540 AJ VA	38	24	1.1/2"	160,0	1.7/8" -12 UN	60
PA 540 AJ 50 VA	38	24	1.1/2"	125,0	2.1/2" -12 UN	-
PA 550 AJ VA	51	32	2"	125,0	2.1/2" -12 UN	70

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。