

PA 500 AJF A

压力连接附件,ORFS

HANSA FLEX

属性

应用范围 HD 500软管用压力连接附件

接口 1 UN/UNF螺母螺纹

密封形式 1 扁平密封式

缩略词 ORFS


标准 ISO 8434-3

接入 带拉断保护(Interlock)

供货范围 压力内接头 + 压力卡套

原料 钢

表面保护 电镀涂层

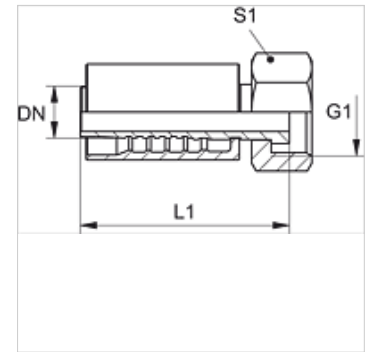

货品

| 名称 | DN | 尺寸 | 英寸 | 工作压力 (bar) | G1 | L1 (mm) | S1 |
|---------------|----|----|--------|---------------|-----------------|------------|----|
| PA 720 AJF | 19 | 12 | 3/4" | 413,0 | 1.3/16" -12 UN | 108,0 | 36 |
| PA 720 AJF 25 | 19 | 12 | 3/4" | 413,0 | 1.7/16" -12 UN | 98,0 | 41 |
| PA 725 AJF | 25 | 16 | 1" | 413,0 | 1.7/16" -12 UN | 122,0 | 41 |
| PA 532 AJF A | 31 | 20 | 1.1/4" | 275,0 | 1.11/16" -12 UN | 129,0 | 50 |
| PA 540 AJF A | 38 | 24 | 1.1/2" | 275,0 | 2" -12 UN | 141,0 | 60 |