
PA 500 AOB 45 A

压力连接附件,DKOR W45°

属性

应用范围	HD 500软管用压力连接附件
接口 1	BSP螺母螺纹
密封形式 1	带O形圈的60°外锥
缩略词	DKOR
标准	ISO 8434-6 BS 5200
接入	带拉断保护(Interlock)
供货范围	压力内接头 + 压力卡套
原料	钢
表面保护	电镀涂层



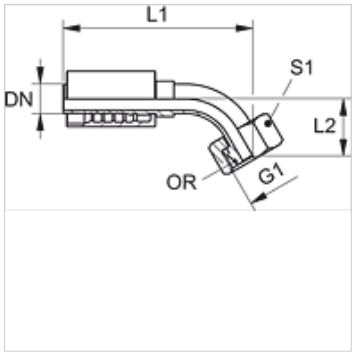

货品

名称	DN	尺寸	英寸	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	OR
PA 720 AOB 45	19	12	3/4"	G 3/4" -14	140,0	34,5	32	17.1 x 1.6
PA 725 AOB 45	25	16	1"	G 1" -11	169,5	39,0	41	22.1 x 1.6
PA 532 AOB 45 A	31	20	1.1/4"	G 1.1/4" -11	201,0	51,5	50	29.1 x 1.6
PA 540 AOB 45 A	38	24	1.1/2"	G 1.1/2" -11	235,0	60,0	60	35.1 x 1.6
PA 550 AOB 45 A	51	32	2"	G 2" -11	279,0	68,5	70	48.1 x 1.6

产品变体

PA 500 AOB 45 VA	压力连接附件,DKOR W45°, 不锈钢

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。