

# PA 500 AOB A

压力连接附件,DKOR

**HANSA FLEX**

## 属性

应用范围 HD 500软管用压力连接附件

接口 1 BSP螺母螺纹

密封形式 1 带O形圈的60°外锥

缩略词 DKOR


标准 ISO 8434-6  
BS 5200

接入 带拉断保护(Interlock)

供货范围 压力内接头 + 压力卡套

原料 钢

表面保护 电镀涂层

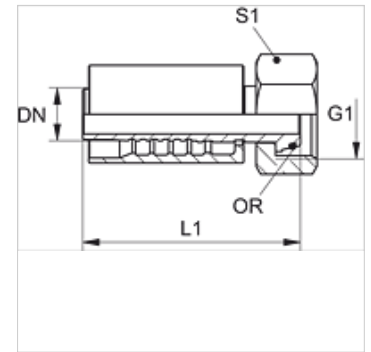

## 货品

名称	DN	尺寸	英寸	G1	L1 (mm)	S1	OR
PA 720 AOB	19	12	3/4"	G 3/4" -14	88,0	32	17.1 x 1.6
PA 725 AOB	25	16	1"	G 1" -11	102,5	41	22.1 x 1.6
PA 532 AOB A	31	20	1.1/4"	G 1.1/4" -11	116,0	50	29.1 x 1.6
PA 540 AOB A	38	24	1.1/2"	G 1.1/2" -11	133,5	55	35.1 x 1.6
PA 550 AOB A	51	32	2"	G 2" -11	147,0	70	48.1 x 1.6

## 产品变体

PA 500 AOB VA 压力连接附件,DKOR, 不锈钢