

# PA 500 AOB A H

压力连接附件,DKOR

**HANSA FLEX**

## 属性

应用范围 HD 500软管用压力连接附件

接口 1 BSP螺母螺纹

密封形式 1 带O形圈的60°外锥

缩略词 DKOR

标准 ISO 8434-6  
BS 5200


接入 带拉断保护(Interlock)

供货范围 压力内接头 + 压力卡套

附加特性 用于锤击模式

原料 钢

表面保护 电镀涂层

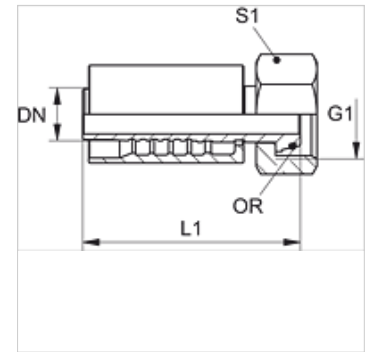

## 描述

强化结构,用于特强负荷,比如锤击。

## 货品

| 名称             | DN | 尺寸 | 英寸     | G1           | L1<br>(mm) | S1 | OR         |
|----------------|----|----|--------|--------------|------------|----|------------|
| PA 720 AOB H   | 19 | 12 | 3/4"   | G 3/4" -14   | 96,5       | 32 | 17.1 x 1.6 |
| PA 725 AOB H   | 25 | 16 | 1"     | G 1" -11     | 103,0      | 41 | 22.1 x 1.6 |
| PA 532 AOB A H | 31 | 20 | 1.1/4" | G 1.1/4" -11 | 114,0      | 50 | 29.1 x 1.6 |