

# PA 500 AOJ 90 A

压力连接附件,DKOJ W90°

**HANSA FLEX**

## 属性

应用范围 HD 500软管用压力连接附件

接口 1 UN/UNF螺母螺纹

密封形式 1 74°带O形圈内锥

缩略词 DKOJ


标准 ISO 8434-2

接入 带拉断保护(Interlock)

供货范围 压力内接头 + 压力卡套

原料 钢

表面保护 电镀涂层

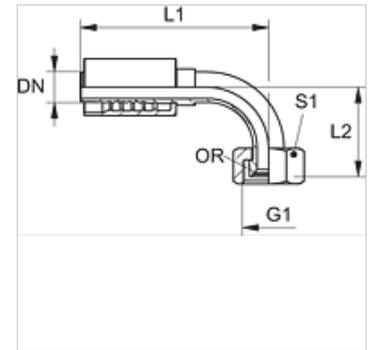

## 货品

| 名称              | DN | 尺寸 | 英寸     | 工作压力<br>(bar) | G1             | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | S1 | OR           |
|-----------------|----|----|--------|---------------|----------------|------------|------------|----|--------------|
| PA 720 AOJ 90   | 19 | 12 | 3/4"   | -             | 1.1/16" -12 UN | 127,5      | 68,2       | 32 | 19.00 x 1.50 |
| PA 725 AOJ 90   | 25 | 16 | 1"     | -             | 1.5/16" -12 UN | 158,0      | 81,7       | 41 | 25.00 x 1.50 |
| PA 532 AOJ 90 A | 31 | 20 | 1.1/4" | 420,0         | 1.5/8" -12 UN  | 182,0      | 104,0      | 50 | 31.47 x 1.78 |
| PA 540 AOJ 90 A | 38 | 24 | 1.1/2" | 420,0         | 1.7/8" -12 UN  | 215,5      | 120,5      | 55 | 37.82 x 1.78 |
| PA 550 AOJ 90 A | 51 | 32 | 2"     | 345,0         | 2.1/2" -12 UN  | 250,5      | 140,0      | 75 | 50.00 x 2.00 |