

PA 500 AOJ A

压力连接附件,DKOJ

HANSA FLEX

属性

应用范围 HD 500软管用压力连接附件

接口 1 UN/UNF螺母螺纹

密封形式 1 74°带O形圈内锥

缩略词 DKOJ


标准 ISO 8434-2

接入 带拉断保护(Interlock)

供货范围 压力内接头 + 压力卡套

原料 钢

表面保护 电镀涂层

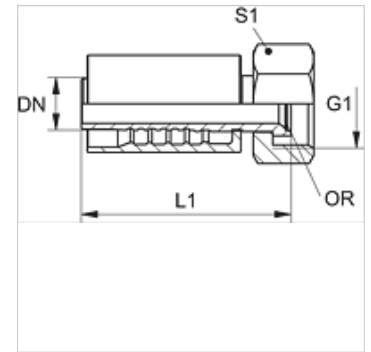

货品

| 名称 | DN | 尺寸 | 英寸 | 工作压力 (bar) | G1 | L1 (mm) | S1 | OR |
|--------------|----|----|--------|---------------|----------------|------------|----|--------------|
| PA 720 AOJ | 19 | 12 | 3/4" | 420,0 | 1.1/16" -12 UN | 90,0 | 32 | 19.00 x 1.50 |
| PA 725 AOJ | 25 | 16 | 1" | 420,0 | 1.5/16" -12 UN | 103,5 | 41 | 25.00 x 1.50 |
| PA 532 AOJ A | 31 | 20 | 1.1/4" | 420,0 | 1.5/8" -12 UN | 115,0 | 50 | 31.47 x 1.78 |
| PA 540 AOJ A | 38 | 24 | 1.1/2" | 420,0 | 1.7/8" -12 UN | 132,0 | 55 | 37.82 x 1.78 |
| PA 550 AOJ A | 51 | 32 | 2" | 345,0 | 2.1/2" -12 UN | 146,0 | 75 | 50.00 x 2.00 |