

# PA 500 AOL A

压力连接附件,DKOL

**HANSA FLEX**

## 属性

应用范围 HD 500软管用压力连接附件

接口 1 米制螺母螺纹

密封形式 1 带O形圈的24°外锥

缩略词 DKOL


标准 ISO 8434-1

接入 带拉断保护(Interlock)

供货范围 压力内接头 + 压力卡套

原料 钢

表面保护 电镀涂层

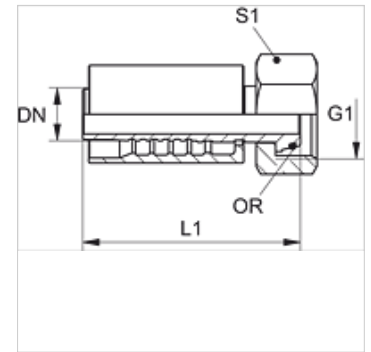

## 货品

名称	DN	尺寸	英寸	G1	用于管外径-Ø (mm)	L1 (mm)	S1	OR
PA 540 AOL A	38	24	1.1/2"	M 52 x 2	42	133,5	60	38.0 x 2.5
PA 532 AOL A	31	20	1.1/4"	M 45 x 2	35	122,5	50	32.0 x 2.5

## 产品变体

PA 500 AOL VA 压力连接附件,DKOL, 不锈钢