

# PA 500 AOS A

压力连接附件,DKOS

**HANSA FLEX**

## 属性

应用范围 HD 500软管用压力连接附件

接口 1 米制螺母螺纹

密封形式 1 带O形圈的24°外锥

缩略词 DKOS


标准 ISO 8434-1

接入 带拉断保护(Interlock)

供货范围 压力内接头 + 压力卡套

原料 钢

表面保护 电镀涂层

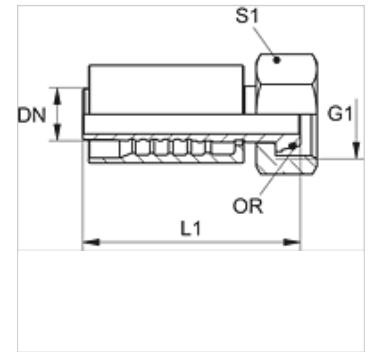

## 货品

名称	DN	尺寸	英寸	G1	用于管外径-Ø (mm)	L1 (mm)	S1	OR
PA 720 AOS 16	19	12	3/4"	M 30 x 2	20	101,8	36	17.5 x 2.5
PA 720 AOS	19	12	3/4"	M 36 x 2	25	99,0	46	20.0 x 2.5
PA 725 AOS 20	25	16	1"	M 36 x 2	25	112,0	46	22.0 x 2.5
PA 725 AOS	25	16	1"	M 42 x 2	30	113,0	50	25.0 x 2.5
PA 725 AOS 32	25	16	1"	M 52 x 2	38	131,0	60	33.0 x 2.5
PA 532 AOS 25 A	31	20	1.1/4"	M 42 x 2	30	120,0	50	25.0 x 2.5
PA 532 AOS A	31	20	1.1/4"	M 52 x 2	38	124,5	60	33.0 x 2.5

## 产品变体

PA 500 AOS VA 压力连接附件,DKOS, 不锈钢