

# PA 500 AOS A H

压力连接附件,DKOS

**HANSA FLEX**

## 属性

应用范围 HD 500软管用压力连接附件

接口 1 米制螺母螺纹

密封形式 1 带O形圈的24°外锥

缩略词 DKOS

标准 ISO 8434-1


接入 带拉断保护(Interlock)

供货范围 压力内接头 + 压力卡套

附加特性 用于锤击模式

原料 钢

表面保护 电镀涂层

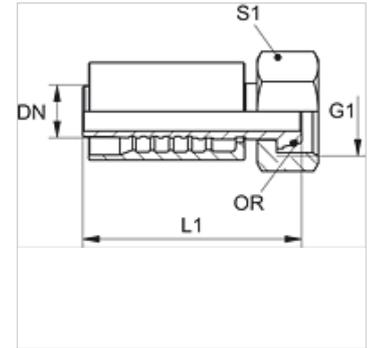

## 描述

强化结构,用于特强负荷,比如锤击。

## 货品

名称	DN	尺寸	英寸	G1	用于管外径-Ø (mm)	L1 (mm)	S1	OR
PA 720 AOS H	19	12	3/4"	M 36 x 2	25	104,0	46	20.0 x 2.5
PA 725 AOS H	25	16	1"	M 42 x 2	30	111,0	50	25.0 x 2.5
PA 532 AOS A H	31	20	1.1/4"	M 52 x 2	38	112,5	60	33.0 x 2.5