

PA 500 AOS A H

压力连接附件,DKOS

HANSA FLEX

属性

应用范围 HD 500软管用压力连接附件

接口 1 米制螺母螺纹

密封形式 1 带O形圈的24°外锥

缩略词 DKOS

标准 ISO 8434-1


接入 带拉断保护(Interlock)

供货范围 压力内接头 + 压力卡套

附加特性 用于锤击模式

原料 钢

表面保护 电镀涂层

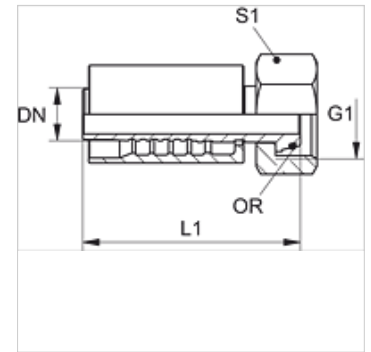

描述

强化结构,用于特强负荷,比如锤击。

货品

| 名称 | DN | 尺寸 | 英寸 | G1 | 用于管外径-Ø (mm) | L1 (mm) | S1 | OR |
|----------------|----|----|--------|----------|-----------------|------------|----|------------|
| PA 720 AOS H | 19 | 12 | 3/4" | M 36 x 2 | 25 | 104,0 | 46 | 20.0 x 2.5 |
| PA 725 AOS H | 25 | 16 | 1" | M 42 x 2 | 30 | 111,0 | 50 | 25.0 x 2.5 |
| PA 532 AOS A H | 31 | 20 | 1.1/4" | M 52 x 2 | 38 | 112,5 | 60 | 33.0 x 2.5 |