

# PA 500 HJ A

压力连接附件,AGJ

**HANSA FLEX**

## 属性

应用范围 HD 500软管用压力连接附件

接口 1 UN/UNF外螺纹

密封形式 1 74°外锥

缩略词 AGJ


标准 ISO 8434-2

接入 带拉断保护(Interlock)

供货范围 压力内接头 + 压力卡套

原料 钢

表面保护 电镀涂层

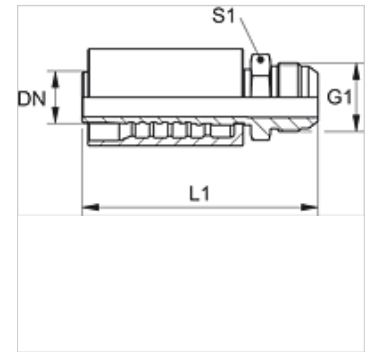

## 货品

名称	DN	尺寸	英寸	G1	L1 (mm)	S1
PA 720 HJ	19	12	3/4"	1.1/16" -12 UN	102,5	27
PA 725 HJ	25	16	1"	1.5/16" -12 UN	117,0	36
PA 532 HJ A	31	20	1.1/4"	1.5/8" -12 UN	127,0	46
PA 540 HJ A	38	24	1.1/2"	1.7/8" -12 UN	145,5	50
PA 550 HJ A	51	32	2"	2.1/2" -12 UN	169,5	65

## 产品变体

PA 500 HJ VA 压力连接附件,AGJ, 不锈钢