

PA 500 SF 90 A

压力连接附件, SFL W90°

HANSA FLEX

属性

应用范围 HD 500软管用压力连接附件

接口 1 SAE法兰接口 3000 PSI

密封形式 1 用SF-O形圈扁平密封

缩略词 SFL


标准 SAE J518
ISO 6162-1

接入 带拉断保护(Interlock)

供货范围 压力内接头 + 压力卡套

原料 钢

表面保护 电镀涂层

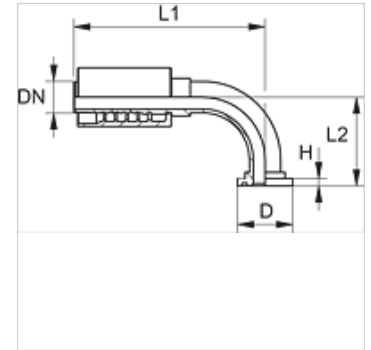

货品

| 名称 | DN | 尺寸 | 英寸 | 法兰大小 | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|-------------------|----|----|--------|--------|-----------|-----------|------------|------------|
| PA 720 SF 90 | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 38,1 | 6,8 | 127,5 | 58,0 |
| PA 720 SF 25 90 | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 44,5 | 8,1 | 127,5 | 61,0 |
| PA 725 SF 20 90 | 25 | 16 | 1" | 3/4" | 38,1 | 6,8 | 144,0 | 64,5 |
| PA 725 SF 90 | 25 | 16 | 1" | 1" | 44,5 | 8,1 | 158,0 | 67,0 |
| PA 725 SF 32 90 | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 50,8 | 8,1 | 158,0 | 69,5 |
| PA 532 SF 25 90 A | 31 | 20 | 1.1/4" | 1" | 44,5 | 8,0 | 162,0 | 76,0 |
| PA 532 SF 90 A | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 50,8 | 8,0 | 181,0 | 79,5 |
| PA 532 SF 40 90 A | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 60,3 | 8,0 | 182,0 | 86,7 |
| PA 540 SF 32 90 A | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/4" | 50,8 | 8,0 | 193,0 | 94,0 |
| PA 540 SF 90 A | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 60,3 | 8,0 | 211,0 | 99,0 |
| PA 540 SF 50 90 A | 38 | 24 | 1.1/2" | 2" | 71,4 | 9,5 | 218,0 | 100,0 |
| PA 550 SF 90 A | 51 | 32 | 2" | 2" | 71,4 | 9,5 | 250,0 | 112,5 |

产品变体

PA 500 SF 90 VA 压力连接附件, SFL W90°, 不锈钢