
# PA 500 SF A
压力连接附件,SFL

## 属性

| | |
|---|---|
| **应用范围** | HD 500软管用压力连接附件 |
| **接口 1** | SAE法兰接口 3000 PSI |
| **密封形式 1** | 用SF-O形圈扁平密封 |
| **缩略词** | SFL |
| **标准** | SAE J518<br>ISO 6162-1 |
| **接入** | 带拉断保护(Interlock) |
| **供货范围** | 压力内接头 + 压力卡套 |
| **原料** | 钢 |
| **表面保护** | 电镀涂层 |



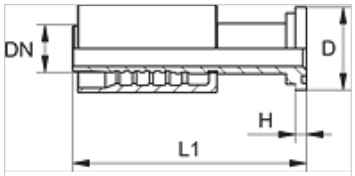


## 货品

| 名称 | DN | 尺寸 | 英寸 | 法兰大小 | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA 720 SF** | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 38,1 | 6,8 | 116,5 |
| **PA 720 SF 25** | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 44,5 | 8,1 | 119,5 |
| **PA 725 SF 20** | 25 | 16 | 1" | 3/4" | 38,1 | 6,8 | 132,0 |
| **PA 725 SF** | 25 | 16 | 1" | 1" | 44,5 | 8,1 | 135,5 |
| **PA 725 SF 32** | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 50,8 | 8,1 | 138,5 |
| **PA 532 SF 25 A** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1" | 44,5 | 8,1 | 145,0 |
| **PA 532 SF A** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 50,8 | 8,1 | 148,5 |
| **PA 532 SF 40 A** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 60,3 | 8,1 | 151,5 |
| **PA 540 SF 32 A** | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/4" | 50,8 | 8,1 | 158,0 |
| **PA 540 SF A** | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 60,3 | 8,1 | 166,5 |
| **PA 540 SF 50 A** | 38 | 24 | 1.1/2" | 2" | 71,4 | 9,6 | 169,5 |
| **PA 550 SF A** | 51 | 32 | 2" | 2" | 71,4 | 9,6 | 183,5 |

## 产品变体

| | |
|---|---|
| **PA 500 SF VA** | 压力连接附件,SFL, 不锈钢 |

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*