

PA 500 SF6 45 A

压力连接附件,SFS W45°

HANSA FLEX

属性

应用范围 HD 500软管用压力连接附件

接口 1 SAE法兰接口 6000 PSI

密封形式 1 用SF-O形圈扁平密封

缩略词 SFS


标准 SAE J518
ISO 6162-2

接入 带拉断保护(Interlock)

供货范围 压力内接头 + 压力卡套

原料 钢

表面保护 电镀涂层

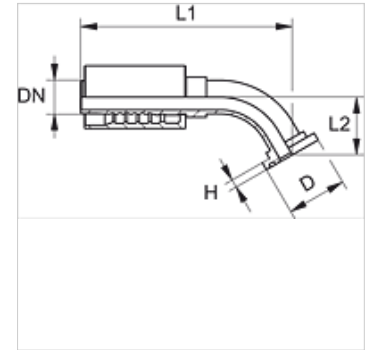

货品

| 名称 | DN | 尺寸 | 英寸 | 法兰大小 | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|--------------------|----|----|--------|--------|-----------|-----------|------------|------------|
| PA 720 SF6 45 | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 41,3 | 8,8 | 135,5 | 30,0 |
| PA 720 SF6 25 45 | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 47,6 | 9,6 | 139,5 | 34,5 |
| PA 725 SF6 45 | 25 | 16 | 1" | 1" | 47,6 | 9,6 | 164,0 | 33,5 |
| PA 725 SF6 32 45 | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 54,0 | 10,4 | 169,0 | 38,5 |
| PA 532 SF6 25 45 A | 31 | 20 | 1.1/4" | 1" | 47,6 | 9,5 | - | - |
| PA 532 SF6 45 A | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 54,0 | 10,3 | 191,0 | 41,5 |
| PA 532 SF6 40 45 A | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 63,5 | 12,6 | 197,0 | 47,5 |
| PA 540 SF6 45 A | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 63,5 | 12,6 | 222,5 | 49,0 |
| PA 540 SF6 32 45 A | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/4" | 54,0 | 10,3 | - | - |
| PA 540 SF6 50 45 A | 38 | 24 | 1.1/2" | 2" | 79,4 | 12,6 | 236,0 | 61,0 |
| PA 550 SF6 45 A | 51 | 32 | 2" | 2" | 79,4 | 12,6 | 275,0 | 64,5 |

产品变体

PA 500 SF6 45 VA 压力连接附件,SFS W45°, 不锈钢