

# PA 500 SF6 90 4 K A

压力连接附件,SFS W90°

**HANSA FLEX**

## 属性

应用范围 HD 500软管用压力连接附件

接口 1 SAE法兰接口 6000 PSI

密封形式 1 用SF-O形圈扁平密封

缩略词 SFS


标准 SAE J518  
ISO 6162-2

接入 带拉断保护(Interlock)

供货范围 压力内接头 + 压力卡套

原料 钢

表面保护 电镀涂层

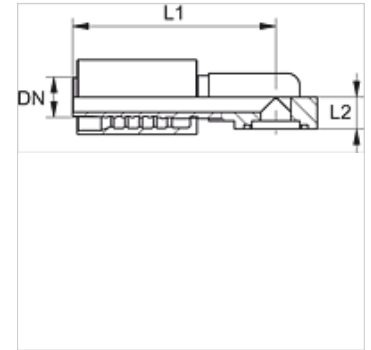

## 货品

| 名称                | DN | 尺寸 | 英寸   | 法兰大小 | H<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) |
|-------------------|----|----|------|------|-----------|------------|------------|
| PA 720 SF6 90 4 K | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 28,0      | 155,5      | 125,5      |
| PA 725 SF6 90 4 K | 25 | 16 | 1"   | 1"   | -         | -          | -          |