

# PA 500 SF6 A

压力连接附件,SFS

**HANSA FLEX**

## 属性

应用范围 HD 500软管用压力连接附件

接口 1 SAE法兰接口 6000 PSI

密封形式 1 用SF-O形圈扁平密封

缩略词 SFS


标准 SAE J518  
ISO 6162-2

接入 带拉断保护(Interlock)

供货范围 压力内接头 + 压力卡套

原料 钢

表面保护 电镀涂层

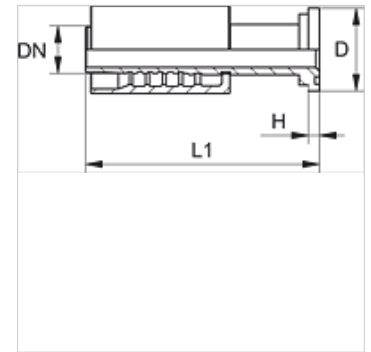

## 货品

| 名称              | DN | 尺寸 | 英寸     | 法兰大小   | D<br>(mm) | H<br>(mm) | L1<br>(mm) |
|-----------------|----|----|--------|--------|-----------|-----------|------------|
| PA 720 SF6      | 19 | 12 | 3/4"   | 3/4"   | 41,3      | 8,8       | 124,5      |
| PA 720 SF6 25   | 19 | 12 | 3/4"   | 1"     | 47,6      | 9,6       | 129,0      |
| PA 725 SF6 20   | 25 | 16 | 1"     | 3/4"   | 41,3      | 8,8       | 134,0      |
| PA 725 SF6      | 25 | 16 | 1"     | 1"     | 47,6      | 9,6       | 146,5      |
| PA 725 SF6 32   | 25 | 16 | 1"     | 1.1/4" | 54,0      | 10,4      | 151,0      |
| PA 532 SF6 25 A | 31 | 20 | 1.1/4" | 1"     | 47,6      | 9,6       | 149,0      |
| PA 532 SF6 A    | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 54,0      | 10,4      | 162,5      |
| PA 532 SF6 40 A | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 63,5      | 12,7      | 167,0      |
| PA 540 SF6 32 A | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/4" | 54,0      | 10,4      | 162,0      |
| PA 540 SF6 A    | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 63,5      | 12,7      | 183,5      |
| PA 540 SF6 50 A | 38 | 24 | 1.1/2" | 2"     | 79,4      | 12,7      | 188,0      |
| PA 550 SF6 A    | 51 | 32 | 2"     | 2"     | 79,4      | 12,7      | 202,0      |

## 产品变体

PA 500 SF6 VA 压力连接附件,SFS, 不锈钢