

PA 600 AJ 90 VA

压力连接附件,DKJ W90°

HANSA FLEX

属性

应用范围 HD 600软管用压力连接附件

接口 1 UN/UNF螺母螺纹

密封形式 1 74°内锥


缩略词 DKJ

标准 ISO 8434-2

接入 带拉断保护(Interlock)

供货范围 压力内接头 + 压力卡套

原料 不锈钢

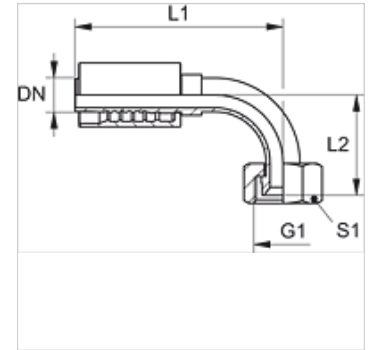

货品

| 名称 | DN | 尺寸 | 英寸 | G1 | L2 (mm) | S1 |
|-----------------|----|----|----|---------------|------------|----|
| PA 650 AJ 90 VA | 51 | 32 | 2" | 2.1/2" -12 UN | 151,5 | 70 |