

PA 600 HJ VA

压力连接附件,AGJ

HANSA FLEX

属性

应用范围 HD 600软管用压力连接附件

接口 1 UN/UNF外螺纹

密封形式 1 74°外锥


缩略词 AGJ

标准 ISO 8434-2

接入 带拉断保护(Interlock)

供货范围 压力内接头 + 压力卡套

原料 不锈钢

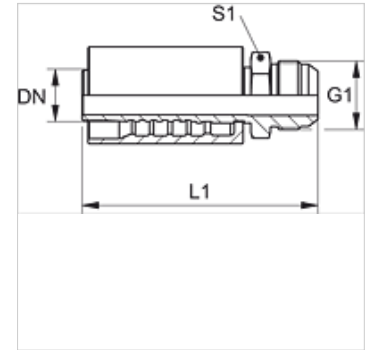

货品

名称	DN	尺寸	英寸	G1	S1
PA 650 HJ VA	51	32	2"	2.1/2" -12 UN	65

产品变体

PA 600 HJ 压力连接附件,AGJ, 钢