


PA 600 SF 90

压力连接附件,SFL W90°

属性

| | |
|--------|------------------------|
| 应用范围 | HD 600软管用压力连接附件 |
| 接口 1 | SAE法兰接口 3000 PSI |
| 密封形式 1 | 用SF-O形圈扁平密封 |
| 缩略词 | SFL |
| 标准 | SAE J518 ISO 6162-1 |
| 接入 | 带拉断保护(Interlock) |
| 供货范围 | 压力内接头 + 压力卡套 |
| 原料 | 钢 |
| 表面保护 | 电镀涂层 |

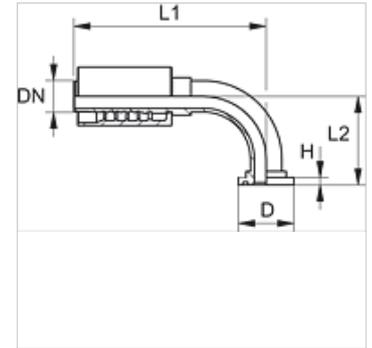

货品

| 名称 | DN | 尺寸 | 英寸 | 法兰大小 | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|--------------|----|----|----|------|-----------|-----------|------------|------------|
| PA 650 SF 90 | 51 | 32 | 2" | 2" | 71,4 | 9,6 | 248,5 | 122,5 |

产品变体

PA 600 SF 90 VA 压力连接附件,SFL W90°, 不锈钢