

# PA 600 SF6 45

压力连接附件,SFS W45°

**HANSA FLEX**

## 属性

应用范围 HD 600软管用压力连接附件

接口 1 SAE法兰接口 6000 PSI

密封形式 1 用SF-O形圈扁平密封

缩略词 SFS


标准 SAE J518  
ISO 6162-2

接入 带拉断保护(Interlock)

供货范围 压力内接头 + 压力卡套

原料 钢

表面保护 电镀涂层

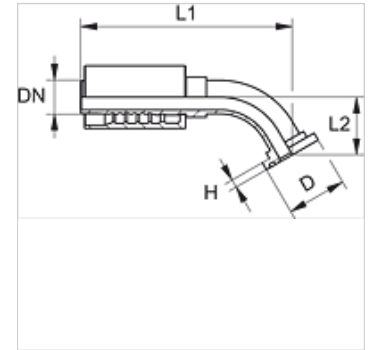

## 货品

名称	DN	尺寸	英寸	法兰大小	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PA 650 SF6 45	51	32	2"	2"	79,4	12,6	275,0	64,5

## 产品变体

PA 600 SF6 45 VA 压力连接附件,SFS W45°, 不锈钢