

PA 600 SF6 90 VA

压力连接附件,SFS W90°

HANSA FLEX

属性

应用范围 HD 600软管用压力连接附件

接口 1 SAE法兰接口 6000 PSI

密封形式 1 用SF-O形圈扁平密封


缩略词 SFS

标准 SAE J518
ISO 6162-2

接入 带拉断保护(Interlock)

供货范围 压力内接头 + 压力卡套

原料 不锈钢

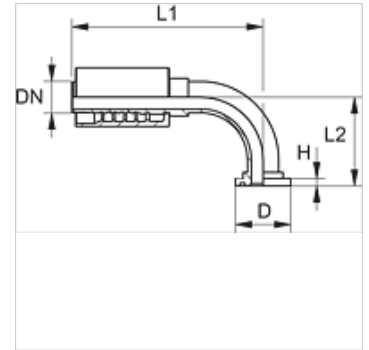

订购指南

NBR 材料制成的密封件

FPM (氟胶) 应客户要求提供

货品

| 名称 | DN | 尺寸 | 英寸 | 法兰大小 | D (mm) | H (mm) | L2 (mm) |
|------------------|----|----|----|------|-----------|-----------|------------|
| PA 650 SF6 90 VA | 51 | 32 | 2" | 2" | 79,4 | 12,6 | 142,0 |

产品变体

PA 600 SF6 90 压力连接附件,SFS W90°, 钢