

# PA 700 AJ 90 VA

压力连接附件,DKJ W90°

**HANSA FLEX**

## 属性

应用范围 HD 700软管用压力连接附件

接口 1 UN/UNF螺母螺纹

密封形式 1 74°内锥

缩略词 DKJ


标准 ISO 8434-2

接入 带拉断保护(Interlock)

供货范围 压力内接头 + 压力卡套

原料 不锈钢

表面保护 电镀涂层

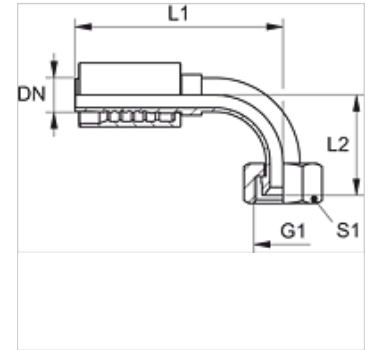

## 货品

名称	DN	尺寸	英寸	工作压力 (bar)	G1	L2 (mm)	S1
PA 732 AJ 90 VA	31	20	1.1/4"	210,0	1.5/8" -12 UN	96,0	50
PA 732 AJ 40 90 VA	31	20	1.1/4"	160,0	1.7/8" -12 UN	98,0	60
PA 740 AJ 90 VA	38	24	1.1/2"	160,0	1.7/8" -12 UN	107,0	60
PA 740 AJ 50 90 VA	38	24	1.1/2"	125,0	2.1/2" -12 UN	-	-