

PA 700 AOB VA

压力连接附件,DKOR

HANSA FLEX

属性

应用范围 HD 700软管用压力连接附件

接口 1 BSP螺母螺纹

密封形式 1 带O形圈的60°外锥


缩略词 DKOR

标准 ISO 8434-6
BS 5200

接入 带拉断保护(Interlock)

供货范围 压力内接头 + 压力卡套

原料 不锈钢

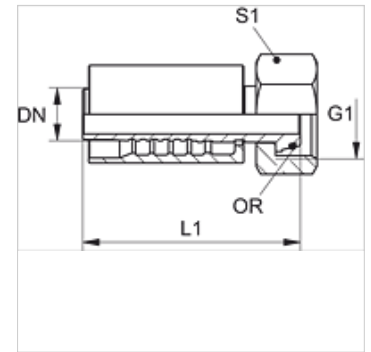

订购指南

NBR 材料制成的密封件

FPM (氟胶) 应客户要求提供

货品

名称	DN	尺寸	英寸	工作压力 (bar)	G1	S1	OR
PA 720 AOB VA	19	12	3/4"	350,0	G 3/4" -14	32	17.1 x 1.6
PA 725 AOB VA	25	16	1"	280,0	G 1" -11	41	22.1 x 1.6
PA 732 AOB VA	31	20	1.1/4"	250,0	G 1.1/4" -11	50	29.1 x 1.6
PA 740 AOB VA	38	24	1.1/2"	210,0	G 1.1/2" -11	60	35.1 x 1.6

产品变体

PA 700 AOB 压力连接附件,DKOR, 钢