

PA 700 HB VA

压力连接附件,AGR

HANSA FLEX

属性

应用范围 HD 700软管用压力连接附件

接口 1 BSP外螺纹,圆柱形

密封形式 1 60°内锥


缩略词 AGR

标准 ISO 8434-6
BS 5200

接入 带拉断保护(Interlock)

供货范围 压力内接头 + 压力卡套

原料 不锈钢

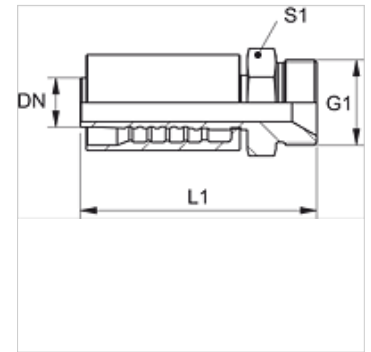

货品

名称	DN	尺寸	英寸	工作压力 (bar)	G1	S1
PA 725 HB VA	25	16	1"	280,0	G 1" -11	41
PA 732 HB VA	31	20	1.1/4"	160,0	G 1.1/4" -11	50
PA 740 HB VA	38	24	1.1/2"	125,0	G 1.1/2" -11	55

产品变体

PA 700 HB 压力连接附件,AGR, 钢